

FLIEGL FRÜHKAUF

STARKE LÖSUNGEN - STARKE ANGEBÖTE



Jetzt einkaufen zu besten Konditionen

Fortschritt bringt Sicherheit!

Der Abschiebewagen GIGANT - die nächste Generation



Insight



Abschiebesystem „Insight“
großes Sichtfenster aus schlagfestem Material für besten Durchblick

Abdecksysteme



Schiebeplane



Rollnetz »SpeedCover«



Abdecknetz »TopLift Light«



Klappdach »TopLift«



Voll-LED Rückleuchte „Dynamic“
mit dynamischer Blinkfunktion aus schlagfestem Material



Bordwandaufbauspitzen 300 mm
für mehr Ladevolumen und saubere Muldenkante

Unterfahrerschutz hydr. klappbar
Beim Öffnen der Großraumrückwand klappt der Unterfahrerschutz automatisch nach oben bzw. beim Schließen nach unten



Protect-Paket



Die Profillfüller verhindern die Verschmutzung der Seitensegmente.

Kotflügel, Radabdeckungen und Heckschürze aus speziell gefertigten Kunststoffteilen sorgen für eine saubere Oberfläche und geringeres Verletzungsrisiko für Mensch und Maschinen.

Top in Ausstattung und Vielfalt

CARGOS GENERATION 2024



Häckseltransportwagen 700

Modulare Bauweise von 21to bis 34to zul. Gesamtgewicht

Ladevolumen: 36,5 m³ bis 59,5 m³



Kombi-Ladewagen 8000/9000

Modulare Bauweise von 21to bis 34to zul. Gesamtgewicht

Ladevolumen: 30 m³ bis 100 m³



1. Feuerverzinkter Stahlboden: korrosionsbeständig, langlebig
2. Kratzboden mit 4 massiven HD-Flachgliederketten und schraubbaren Förderleisten (ebenfalls verzinkt)
3. Außen zugängliche Kettenspannung
4. Schnellausbau komplettes Ladeaggregat
5. LED-Beleuchtung
6. Stabiles Rahmenkonzept – modular aufgebaut
 - weniger Eigengewicht
 - bessere Verwindungsfähigkeit
 - Ersatzteilversorgung bis ins kleinste Detail

Mechanisch oder hydraulisch gefedertes Fahrwerk, Knickdeichsel mit Federung für mehr Fahrkomfort

Verzinkt: Kratzboden, Hochleistungsketten sowie geschraubte Leisten für mehr Langlebigkeit

In Serie: 2stufiger Kratzbodenantrieb mit Schnellentleerung für zügige Arbeitsabläufe

Konischer Kastenaufbau mit echten Profilbordwänden für mehr Stabilität

Zusätzlich bei KLV 8000/9000

Schnellausbau des kompletten Ladeaggregates mit 2,5 to mehr Nutzlast als Transportwagen

Rotor mit geschraubten Zinken für schnelle und einfache Reparaturen

Kratzboden-Vorderteil hydraulisch schwenkbar für optimale Beladung sowie schnelle Entleerung und besten Servicezugang zu Messer und Rotor

Die robuste Kipperflotte

Großartige Leistung für jede Ladung



Einachs-Dreiseitenkipper von 2,6 bis 8 t Gesamtgewicht

- Stabiler Hohlträgerrahmen
- Niedriger Schwerpunkt
- Geringes Eigengewicht
- Extrem robust und verwindungssteif
- Verzinkter Rahmen
- Beste Standsicherheit
- Kompakte Bauweise
- Große Wendigkeit
- Mit Aufsatzbordwänden lieferbar



Tandem-Dreiseitenkipper von 8 bis 21 t Gesamtgewicht

- Mit bewährtem Hohlträgerrahmen
- Konische Brücke
- Stabile Bordwände
- Kornschieber
- Hydraulische Rückwand
- Extra große Achsspurbreite



Zweiachs-Dreiseitenkipper DK von 6 bis 18 t Gesamtgewicht

- Brücke aus hochwertigem Stahl – sandgestrahlt, tauchgrundiert und lackiert mit Zweikomponentenlack
- Verzinkter, durchgehend geformter Rahmen, aus hochwertigem Feinkornstahl (Schweißkonstruktion)
- Schwere Federung
- Schwerer LKW-Drehkranz

Dreiachs-Dreiseitenkipper DDK Der Getreideprofi! von 24 bis 31 t Gesamtgewicht

- Brücke aus hochwertigem Stahl – sandgestrahlt, tauchgrundiert und lackiert mit Zweikomponentenlack
- Durchgehender Rahmen (Schweißkonstruktion)
- Schwere Federung, Parabelfederung oder Luftfederung
- Schwerer LKW-Drehkranz
- ALB



Muldenkipper TMK

GERINGES EIGENGEWICHT | MEHR VOLUMEN | HOHER FAHRKOMFORT

- Geringes Eigengewicht für mehr Zuladung
- Einzigartig, das Fliegl-Breitspurfahrwerk für besten Stand
- Tausendfach bewährtes Titan-Tandemaggregat für besten Bodenausgleich bis zu 30 cm
- Verschiedene Aggregate lieferbar
- Schwere, starker Unterfahrschutz mit geschützter Beleuchtung



Der Tandem TMK 269 Profi mit einer Muldenlänge von 6,90 m und einem Kippwinkel von ca. 55°



Ausstattung & Zubehör (Auszug)



Klappbares Schutzgitter



Klappbarer Aufbau



Hydraulische Deichselfederung



TMK Potato



Mit konischer Mulde für vollständiges Entleeren

Mehr Infos zu allen Muldenkippern und Ausstattungsvarianten unter www.fliegl.com

Gülletechnik in Perfektion

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Betrieb.

DUO Line Plus – Pumpfässer mit Zweikammersystem

Verfügbar in den Größen 12.000/14.000/16.000 und 18.000 L
besonders geeignet für Hanglagen



Sobald der Güllespiegel in der hinteren Kammer soweit abgesunken ist, dass Luft über die Öffnung der Trennwand in die vordere Kammer gelangen kann, erfolgt die restliche Entleerung.



YouTube
FUNKTION



IDEAL KOMBINIERBAR MIT SCHLEPPSCHUH-
VERTEILER SKATE 60 BIS 120

PFW 9000 POLY Line

Zul. Gesamtgewicht 13 t
Behälterinhalt 9500 Liter

- Behälter Made in Germany
- Leergewicht von nur 4,5 t (inkl. Skate 90)
- Untenanhängung Kugelkopf K80 (ø 80mm)
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h Ausführung mit COC Papieren
- Bereifung 850/50 R 30.5

- Drehkolbenpumpe 4000 l Vogelsang
- 6" Anschlagschieber mit Schnellkuppler links

Optional

- Automatische Pumpenumschaltung pneumatisch
- Hydraulischer Schubdeckel für externe Befüllung
- Saugrüssel 6"



Road X Poly Line

Transportfässer für Ihren Schlepper in Kunststoffausführung

Serie:

- Schubdeckel für externe Befüllung
- Hydraulische Deichselfederung
- Luftfederung
- Bereifung: 445/65-R22,5

Optional:

- Überladearm 6", Länge 6 m inkl. Trichter zur Ablage
- Steigrohr mit Andocktrichter 8"
- Hydraulische Zwangslenkung



Äußerst wartungsfreundlich:
Mechanisch angetriebene
Drehkolbenpumpe inkl.
Reduziergetriebe



TFW Road X Poly Line	bei Bereifung	Gesamthöhe in mm inkl. Andocktrichter oben	Behälterlänge
18000 Tandem	445/65 R 22,5	ca. 3520 +/- 30	5910 mm
20000 Tandem	445/65 R 22,5	ca. 3660 +/- 30	5910 mm
29000 Tridem	445/65 R 22,5	ca. 3950 +/- 30	6950 mm

Kreispumpe
6.500 L/min.

kunzlandtechnik Transportfass mit Doda Pumpe



Vorteile

- DODA Pumpe AFI-35-1/2.38
- Modularer Saugkörper
- Vakuumkompressor 6.500l/min
- Kugelrückschlagventil HD
- Hydr. Steuerventil
- Hydr. Druckschieber
- Hydr. Saugschieber (Fassaufbau)
- Schnellkuppler Perrot
MT 150mm L/R
- Kugelhahn bei Druckabgang
- Druckanschluss Storz 105 L/R
- Manometer
- Weitwinkel - Gelenkwelle Bondioli

FLIEGL LINE

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR IHREN BETRIEB



JUMBO Line

Vakuumfässer mit einem Volumen von 3.000 L bis 10.600 L in Einachsausführung

Speziell für kleinere Betriebe mit starken Hanglagen



JUMBO TURBO Line

Vakuumfässer mit einem Volumen von 3.000 L bis 8.600 L in Einachsausführung

Optimal für Steilflächen durch Garda Pumpe kombinierbar mit Regnerdüse



JUMBO Line Plus

Pump-/Vakuumfässer mit einem Volumen von 14.000 L bis 18.000 L in Tandemausführung

Variable Veränderung der Stützlast – genial für den Einsatz in Hanglagen



MAXX Line

Pump-/Vakuumfässer in Einachs-/Tandem- und Tridemausführung mit einem Volumen von 5.000 L bis 25.000 L

Robuste Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt und solider Technik



MAXX Line Plus

Pump-/Vakuumfässer mit einem Volumen von 12.000 L bis 18.000 L in Tandemausführung

Das Allrounder-Fass mit hoher Grundausstattung und serienmäßiger Bereifung 750/60 R 30,5



DUO Line Plus

Integriertes Zweikammersystem

Perfekt für die Ausbringung im stark hügeligem Gelände



PROFI Line

Vakuumfass mit einem Volumen von 20.000 L und 27.500 L

Ein gigantisches Fass mit höchster Saugleistung durch flexiblen und leistungsstarken Saugausleger



ALPHA Line

Pump-/Vakuumfässer in Einachs-/Tandem- und Tridemausführung mit einem Volumen von 10.600 L bis 27.500 L

Für den professionellen und intensiven Einsatz mit vielen hochmodernen Zusatzausstattungen



POLY Line

Pumpfass von 9.000 L bis 18.500 L
Hochdruckfass 6.000 L bis 18.500 L

Behälter aus GFK Made in Germany - stabile Rahmenbauweise - niedriger Schwerpunkt



BIG FOOT

Pump-/Vakuumfässer mit einem Volumen von 16.000 L und 18.000 L

Extrem große Bereifung von 800/60 R 34 für nachhaltige Bodenschonung



TWIST Line

Pumpfass mit einem Volumen: 13.000 L

Gülleausbringung im Hundegang dank verbauter Mittelachslenkung – wendig und bodenschonend



ROAD X Line

Transportfässer mit einem Volumen von 16.000 L bis 27.500 L in Tandem- und Tridemausführung

Ermöglichen einen reibungslosen Transport der Gülle und sorgen für eine höhere Schlepperauslastung



TRUCK Line

Transportfässer mit einem Volumen von 30.000 L in Tridemausführung

Ausgereifte Technik für den Gülletransport



Gülleprospekt
als Download

Maximale Streuleistung.

Mit den Kettendungstreuern KDS kein Problem.

- Fassungsvermögen von 12 bis 30 m³
- Einachser, Tandem oder Tridem
- Hochwertiges Kettenband
- Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten
- Hydr. Deichselfederung in Serie
- Streubreite je nach Streusystem von 11 bis 32 m



KDS 270 »muck control« | Tandem

- Ladevolumen von 25 m³
- Seitenwände und Boden aus Feinkornstahl
- Fahrgestell aus stabilem Hohlträgerrahmen
- Hydraulisch gefederte Deichsel
- Drehbarer Zugholm



KDS 120 »junior«
EINACHS

Streuwalzenschutz

Zwei stehende Walzen

Verfügbare Streuwerke/Typ

	Streuwerk Junior	Streuwerk Junior XL	Breitstreuwerk Vario Splash
KDS 120 Tiefbett	✓	○	○
KDS 140 Tiefbett	✓	○	○
KDS 165 Tiefbett	✓	○	○
KDS 265 Tiefbett	✓	○	
KDS 260 Muck			✓
KDS 270 Muck			✓
KDS390 Muck			✓


✓ Serienausstattung ○ Optional



YouTube
KDS

KDS 260 »muck control«

KDS 140 »muck control«

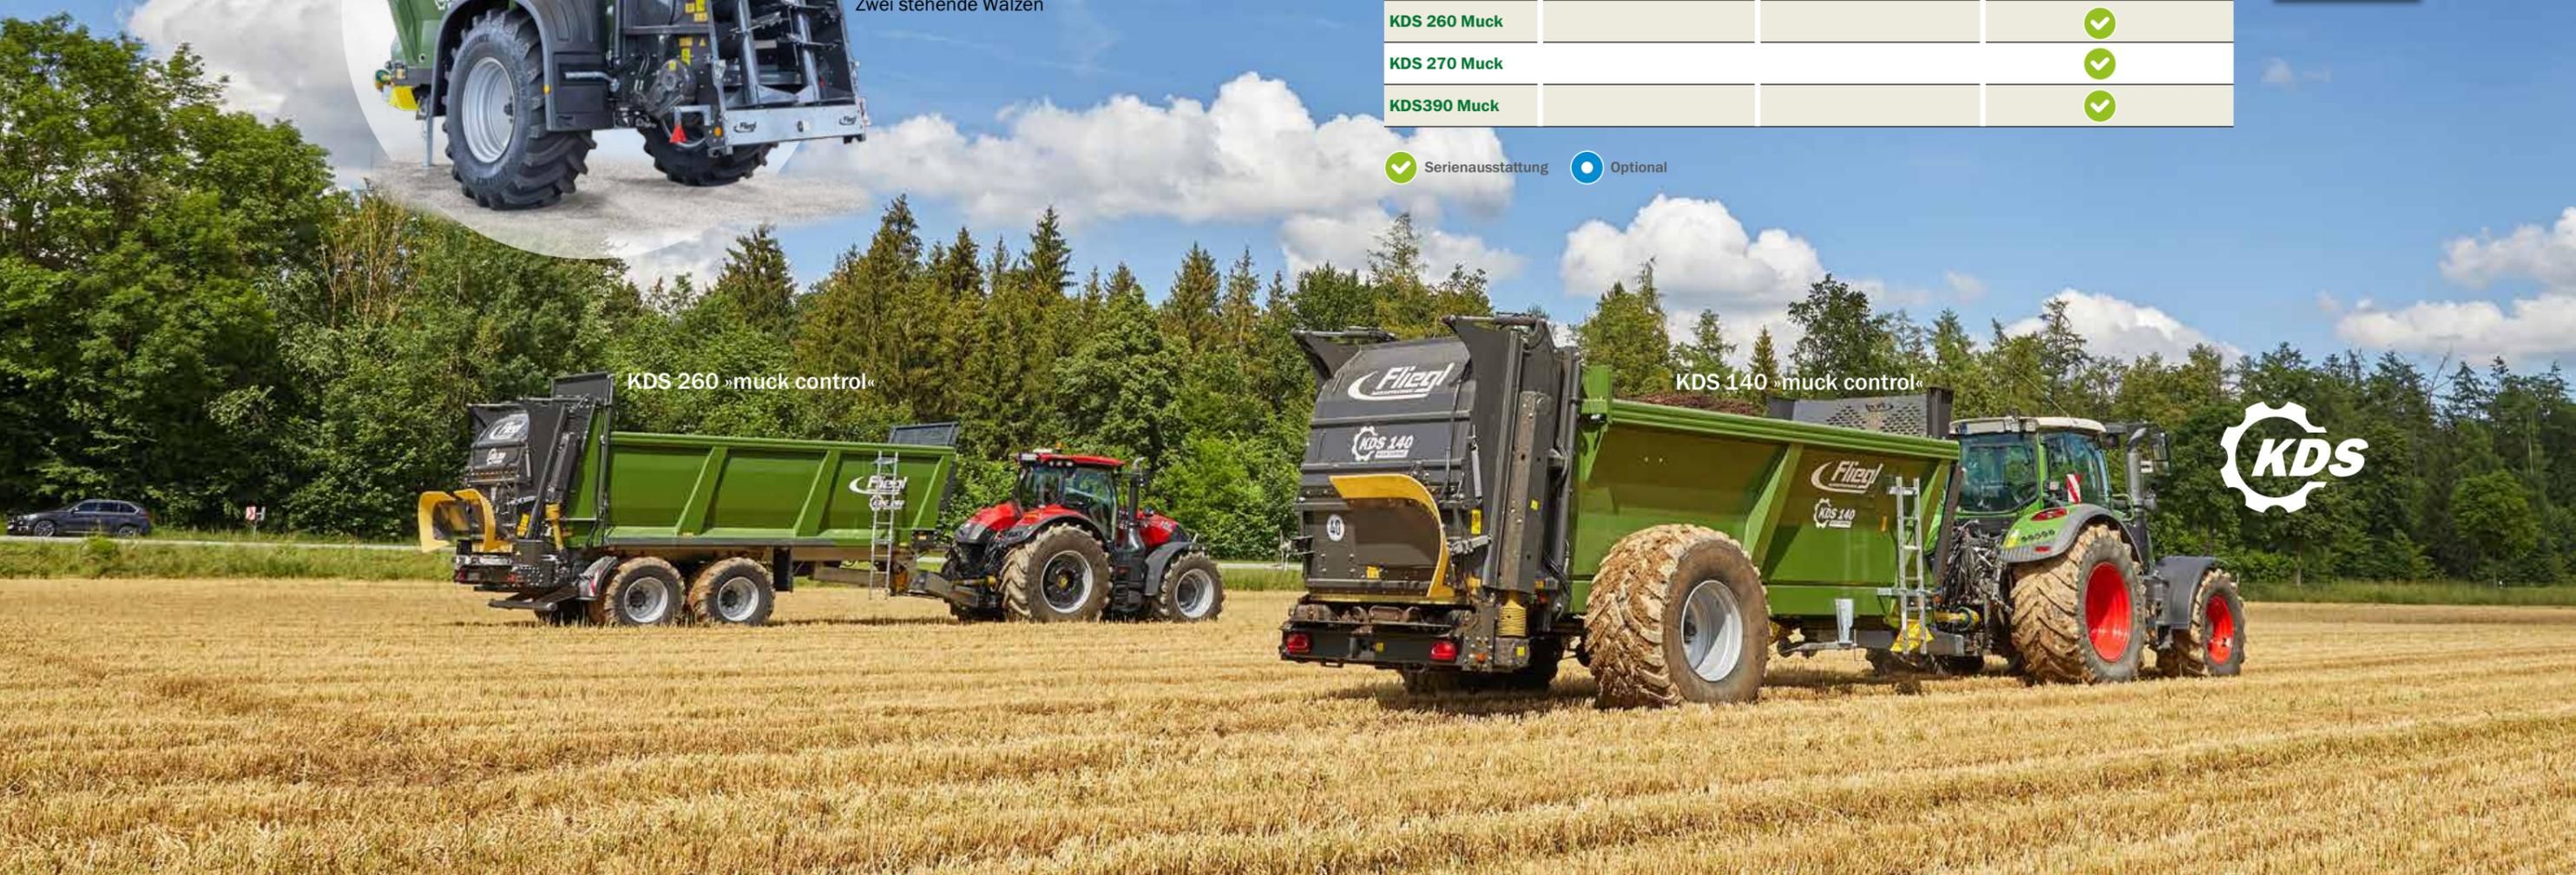

Die Baulöwen

Extrem robust für besonders „hartnäckige“ Einsätze

Schwergut-Muldenkipper TMK 266 S

- Halfpipe-Mulde aus hochfestem Stahl S 700 MC
- Muldengröße: 6500 mm x 2220 mm x 1650 mm
- seitlich abklappbarer Muldenaufsatz 500 mm
- niedriger Schwerpunkt durch Jumbo-Aggregat
- Zugeinrichtung hydraulisch gefedert
- Zugeinrichtung drehbar für Oben- bzw. Untenanhängung



Stone Master 252

- Breitspurfahrgestell für mehr Standsicherheit
- Extrem robuste Konstruktion
- Hydraulisch gefederte Zugdeichsel (Serie)
- Extrem großer Öffnungswinkel der hydr. Rückwand
- Unterzugverstärkung bei der Mulde
- Mulde aus hochverschleißfestem Stahl in Härte 450 HB
- hydraulische Deichselfederung
- Pendelaggregat ORIGINAL-BPW (Serie) extrem stabil & beste Boden Anpassung
- Lackiert in Serie



ASW Stone BLACK BULL (Tandem/Tridem)

- Restloses Entleeren auch bei zähem, klebrigen Material (Lehm, feuchtes Bodenmaterial und Kleieboden usw., selbst im Winter)
- Sicheres Abladen selbst in schrägem Gelände
- Problemloses Abschieben
- Mit hydraulischer Federung
- Hydraulisch gefederte Zugdeichsel
- Hydraulisch höhenverstellbar




TSK 115 und 130

- sehr niedrige Plattform
- Zugösen im Boden eingelassen zur perfekten Ladungssicherung in Serie
- Bordwandhebefedern optional
- Höhenverstellbare Zugdeichsel in Serie
- Auffahrrampen
- Tandemaggregat wartungsfrei
- Heckabstützung (Serie)

Hakenlift-System

als Tandem und Tridem-Abrollkipper

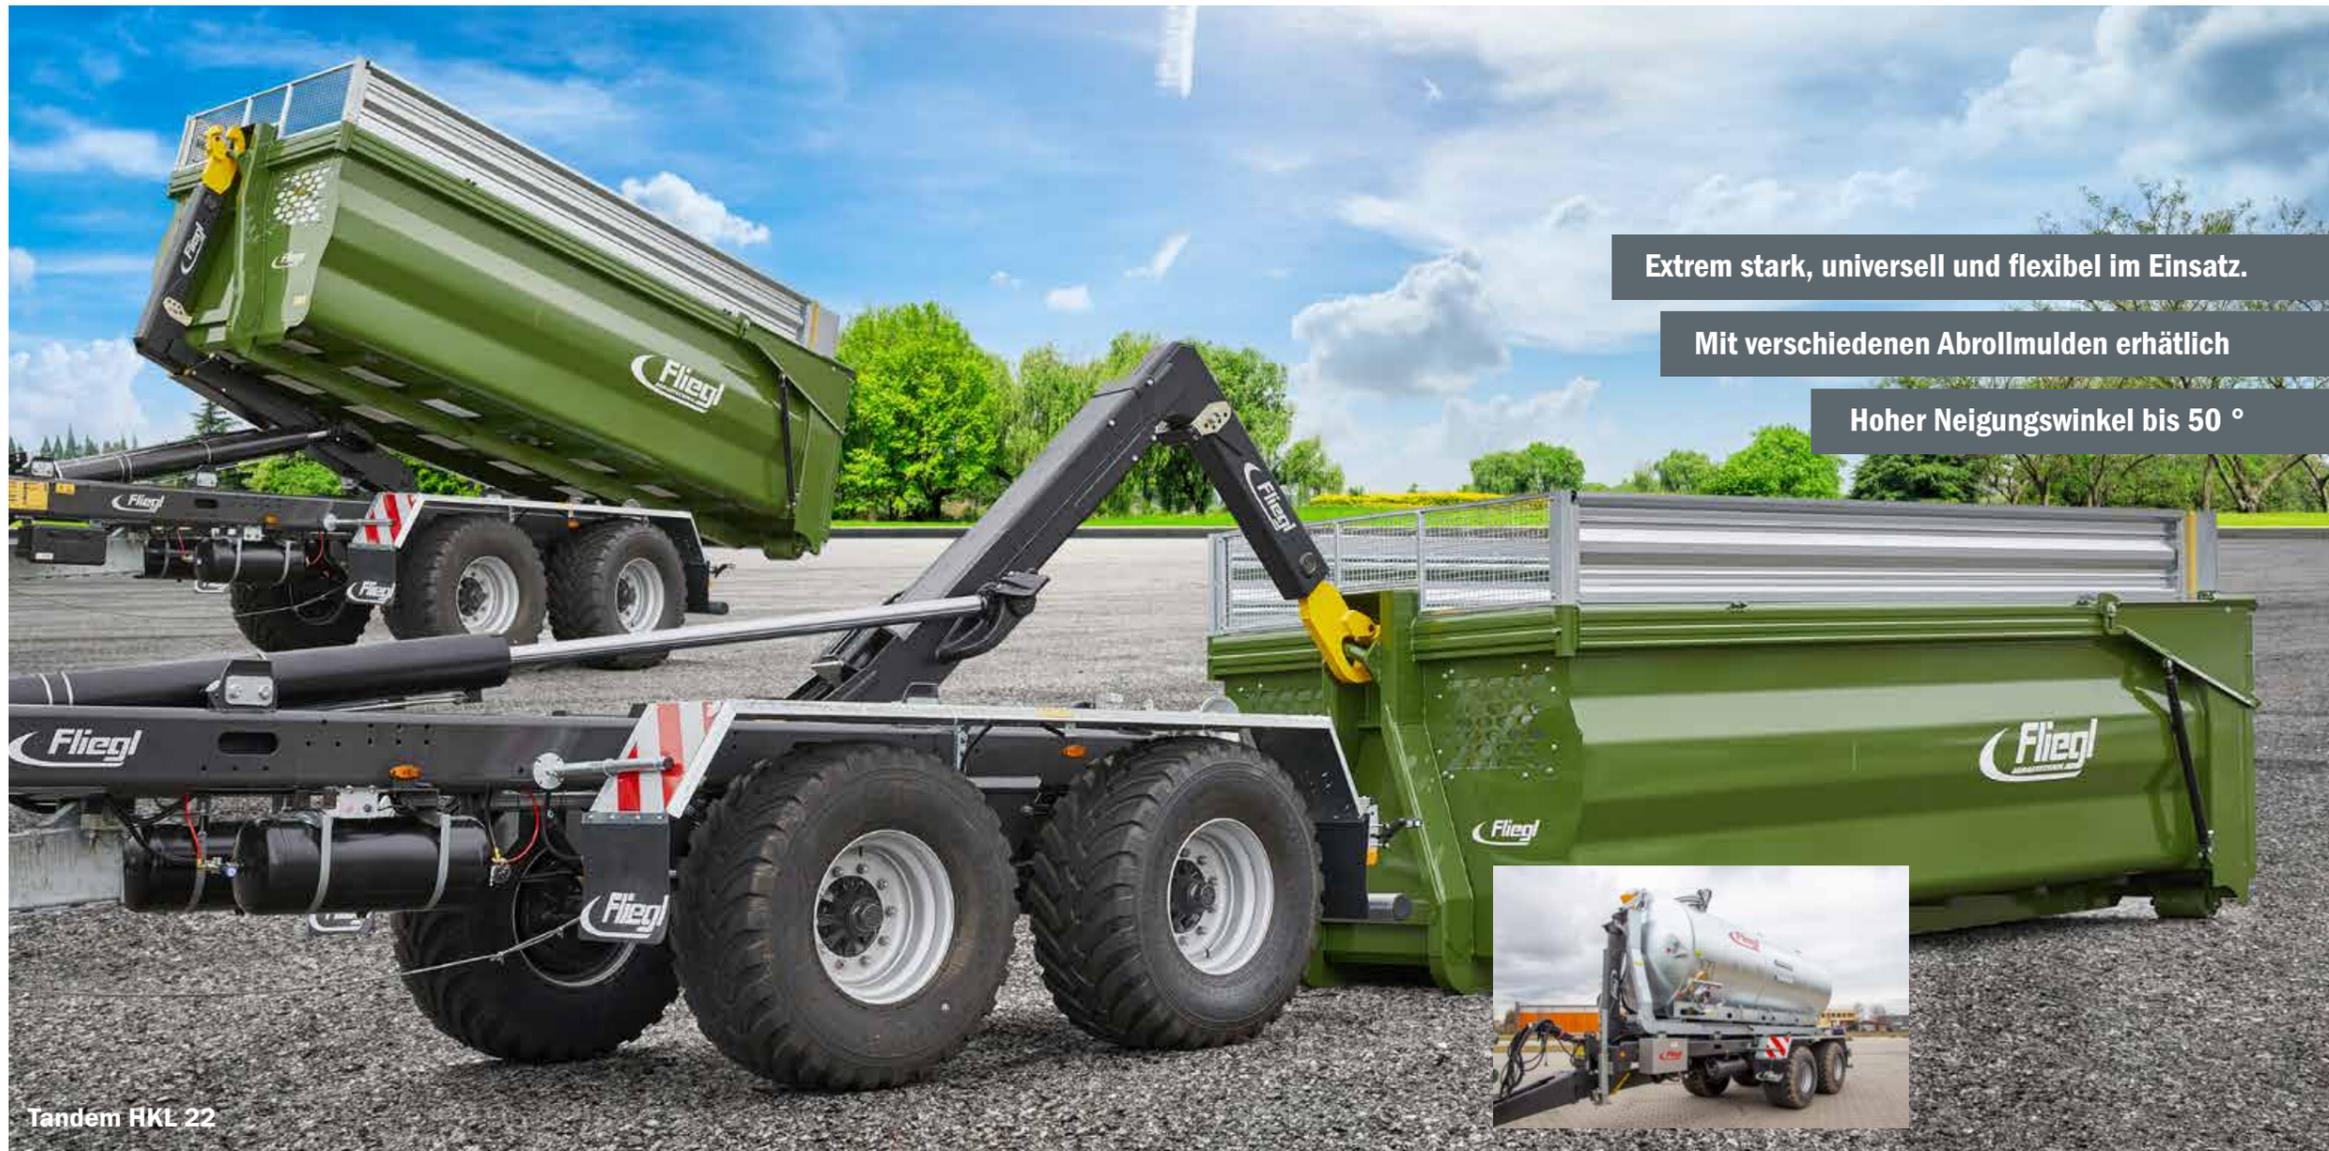

Tandem HKL18



Tridem HKL29

Tandem HKL 22

		HKL 18	HKL 22	HKL29
zul. Gesamtgewicht von - bis	kg	18.000	20.000	29.000
zul. Stützlast	kg	2.000	2.000 bis 4000	2.000 bis 4000
Eigengewicht je nach Ausrüstung	ca. kg	4.900	5.840	6.900
Hubkraft	kg	16.000		27.000
Containerlänge	ca. mm	4.500 – 5.500	4.500 – 7.000	4.500 – 7.000
Rollenhöhe bei Ber. 385/65-22,5 RE	mm	1.160	1.160	1.260
Kippwinkel	Grad	54	54	54
Spurweite je nach Bereifung	mm	2050/2150	2050/2150	2050/2150
Bereifung		385/65-22,5 RE	385/65-22,5 RE	385/65-22,5 RE
Erforderliche Ölmenge ca.	l	35	35	eigene Bordhydraulik
Hydr. Muldenverriegelung	innen + aussen	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung

Mit nur einem Hakenlift-Fahrgestell können eine Vielzahl von Containern, auch die originalen Abschiebecontainer von Fliegl und selbst große Güllefässer, transportiert werden – das spart Zeit und Kosten. Vor allem eignet sich das Fahrzeug für Arbeiten, bei denen die Container stationär befüllt werden müssen.

1. Hakenverriegelung
2. Hydraulische Abstützung auf Achse
3. Bedienpult

Plattformanhänger

Tandem-, Zweiachs- und Dreiachsanhänger von 8 t bis 24 t



Ballentransportanhänger
DPW 240 BL Profi mit
Ladungssicherung links und rechts

Rutschfeste
Ladefläche

Wechseln der Ladeseite
durch einfaches Lösen
und Fixieren der Sicherungs-
bolzen

zul. Gesamtgewicht	kg
Brückenlänge	mm
Brückenbreite	mm
Bereifung	

ZPW 80	ZPW 100	ZPW 140	ZPW 180
8.000	10.000	14.000	18.000
5.400 – 8.200	5.400 – 8.200	5.400 – 8.200	6.900 - 8.200
2.480	2.480	2.480	2.480
15/55-17	12,5/80-18	385/65-22,5 RE	385/65-22,5 RE

zul. Gesamtgewicht	kg
Brückenlänge	mm
Brückenbreite	mm
Bereifung	

ZPW 120 B	DPW 180B	ZPW 160 BL	DPW 210 BL Profi	DPW 210 BL Ultra
12.000	18.000	16.000	21.000	21.000
6.900	9.900	6.900	9.900	9.900
2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
12,5/80-18	12,5/80-18	385/65-22,5 RE	385/65-22,5 RE	385/65-22,5 RE

zul. Gesamtgewicht	kg
Brückenlänge	mm
Brückenbreite	mm
Bereifung	

DPW 240	TPW 100	TPW 140	TPW 180
24.000	10.000	14.000	18.000
9.900	5.400 – 8.200	5.400 – 8.200	6.900 – 8.200
2.480	2.480	2.480	2.480
385/65-22,5 RE	235/75 R 17,5	385/65-22,5 RE	385/65-22,5 RE



Sicherungsbügel an den Seiten

Ballentransportanhänger ZPW 120



DPW 210 Ultra mit
Ladungssicherung
offen



DPW 210 Ultra mit Ladungssicherung
geschlossen, Öffnung wahlweise rechts
oder links möglich.



Ballengitter bei Typ DPW 180 B in Serie
Optional: Heckausschub (1200 mm)



Optional: Ballengitter gerade

3-Achs-Tieflade-Anhänger mit Kröpfung **DTL 300 AGRAR**



- Nutzlastriese: nur 5.400 kg Leergewicht
- niedrige Ladehöhe: 860 mm
- 8 Paar 10 t Zurrösen
- Viele Zurrmöglichkeiten
- Rahmen aus Stahl Schweißkonstruktion
- Drehgestell mit kräftigen Kugeldrehkranz
- 2-Leitungs Bremsanlage
- Kröpfung vorne mit Stahl-/ Riffelblechbelag
- Tiefbett mit 70 mm Weichholzboden
- Auffahrrampe 2800 mm lang 750 mm breit, aus Stahl mit Holz belegt und Federheber-Unterstützung

Viehtransportanhänger **TTW »NOAH«**



Vorteile

- Mehr Sicherheit beim Tiertransport durch rutschfesten Boden aus Riffelblech
- Leichter und schonender Ein- und Ausstieg der Tiere durch eine hydraulische Hebeeinrichtung
- Optional mit Abdeckplane
- 2-Kreis-Druckluft mit Handregelung
- Verstellbares Gitter zum Abtrennen einzelner Tiere

Änderungen der Maße, Gewichte, Preise und technischer Daten vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter sercolandtechnik.ch.

Jetzt bei Ihrem Händler in der Region oder bei



Wilhelm Enz
Ostschweiz
079 903 31 83



Patrick Müller
Mittelland
079 266 46 72



Thibaud Anthierens
Westschweiz
079 622 83 82



Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.
Melden Sie sich für unseren Newsletter an.